CERTIFICAT DE BATTERIE

INDÉPENDANT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

NUMÉRO DE CERTIFICAT: EC7D4807-2901-458C-8A00-97F0957E903A

VÉHICULE

MARQUE: Peugeot
MODÈLE: e-2008 - 54 kWh
KILOMÉTRAGE: 22 052 km
VIN: VR3UKZKW2SJ670162
DATE ET HEURE: 17/09/2026 17:39
EXÉCUTÉ PAR: CRVO Ingrandes

RÉSULTATS

Indépendant
ÉTAT DE SANTÉ (SOH)

96,8 %


ÉNERGIE 49kWh | 51kWh



AUTONOMIE WLTP 393km | 406km

ÉVALUATION

COMPARAISON
Comment votre véhicule se compare-t-il à des véhicules comparables ?

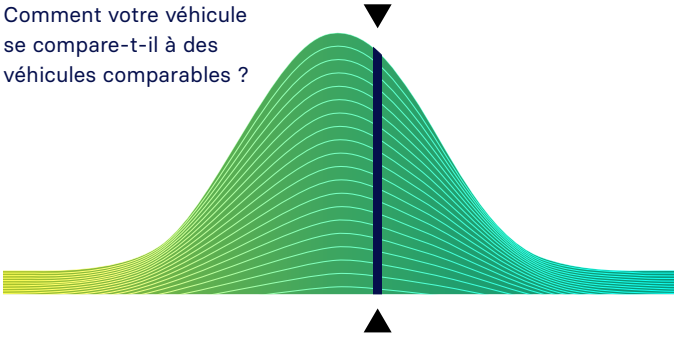

inférieur à la moyenne | moyen | supérieur à la moyenne

CONTRÔLES

- Système de gestion de la batterie (BMS) ✓
- Capteurs de la batterie ✓
- Mesures de la batterie ✓
- Tension des cellules de la batterie ✓
- Communication avec le véhicule ✓

SCAN FOR DETAILS

ÉVALUATION

EXCELLENTE SANTÉ - AUCUNE ANOMALIE DÉTECTÉE

Sur la base du diagnostic détaillé de la batterie effectué avec le FLASH Test AVILOO, nous certifions par ce rapport que la batterie de traction de ce véhicule est en excellent état.

La batterie de traction est donc officiellement certifiée AVILOO.

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

BATTERY IS TESTED AND CERTIFIED · AVILOO CERTIFIED

ÉNERGIE

	Brute	Nette (Nominale)	Utilisable
Actuel:	52,2kWh	49,3kWh	47,0kWh
Neuf:	54,0kWh	51,0kWh	48,6kWh

AUTONOMIE

	WLTP	Typique
Actuel:	393km	298km
Neuf:	406km	308km

PROTOCOLE D'EXÉCUTION

AVILOO Box connectée. 17:39:53

- Le FLASH Test a commencé. ✓
- Véhicule détecté. ✓
- Début de l'acquisition de données. ✓
- Acquisition des données terminée. ✓
- Analyse des données. ✓
- Analyse terminée. ✓

CAPTEURS

- Capteurs de tension ✓
- Capteurs de courant ✓
- Capteurs de température ✓
- Capteurs de tension des cellules ✓

BMS


	Valeur	Statut
État de charge du BMS (SoC)*:	62%	
Précision des calculs du SoC:		✓
État de santé (SoH) du BMS*:	96%	
Précision du calcul du SoH:		✓

MESURES

	Min	Max	Delta	Statut
Température de la batterie	18,0°C	18,9°C	0,9°C	✓
Tension des cellules	3,835V	3,847V	12mV	✓
Tension du pack	391,6V			
Courant moyen	-1,4A			

TENSION DES CELLULES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.839	3.840	3.839	3.838	3.840	3.840	3.840	3.841	3.840	3.841	3.841	3.841	3.841	3.840	3.839	3.840	3.841	3.837	3.840	3.838
21 - 40	3.838	3.839	3.838	3.839	3.840	3.838	3.840	3.839	3.839	3.839	3.840	3.838	3.841	3.839	3.838	3.840	3.840	3.837	3.837	3.837
41 - 60	3.838	3.840	3.838	3.840	3.837	3.841	3.839	3.840	3.838	3.835	3.837	3.837	3.836	3.840	3.838	3.839	3.835	3.839	3.837	3.840
61 - 80	3.843	3.841	3.840	3.839	3.843	3.840	3.843	3.841	3.840	3.840	3.842	3.842	3.836	3.835	3.836	3.836	3.836	3.835	3.838	3.840
81 - 100	3.838	3.839	3.838	3.837	3.840	3.838	3.839	3.839	3.836	3.838	3.838	3.840	3.840	3.839	3.842	3.840	3.847	3.846	3.844	3.847
101 - 102	3.845	3.845																		

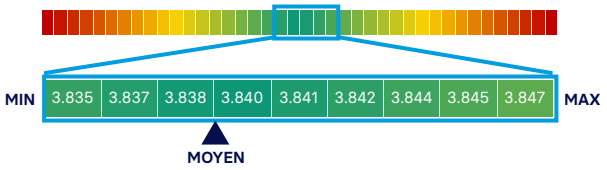

*Les valeurs indiquées ici ont été lues directement à partir du système de gestion de la batterie du véhicule (BMS) et sont calculées et fournies par le fabricant du véhicule. L'état de santé (SoH) affiché correspond à la valeur rapportée par le BMS et est certifié par CARA.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Le résultat du test comprend l'état de santé (SoH) actuellement calculé de la batterie d'entraînement. La détermination est basée sur les données fournies par le véhicule. Celles-ci sont évaluées par les algorithmes d'AVILOO à l'aide de modèles statistiques et analytiques. La manipulation des données dans l'unité de contrôle conduit à un résultat erroné. Le SoH indiqué présente une plage de fluctuation induite par la technique (écart) ne dépassant pas 3 % dans au moins 95 % des mesures de référence. Il convient de noter que cette tolérance s'applique à la détermination du SoH au niveau de la cellule et non au SoH de l'ensemble de la batterie. En effet, l'état de charge des cellules individuelles peut varier, ce qui peut affecter négativement le SoH actuel de la batterie. Cependant, cela peut être compensé par le système de gestion de la batterie (BMS) ou par l'étalonnage. Le résultat reflète l'état de la batterie au moment du test. Aucune conclusion ne peut en être tirée quant à l'état de santé futur de la batterie. Les déclarations concernant les dommages mécaniques ou les influences extérieures ne font pas partie de ce diagnostic.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

EC7D4807-2901-458C-8A00-97F0957E903A