CERTIFICAT DE BATTERIE

INDÉPENDANT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

NUMÉRO DE CERTIFICAT: 55154658-905F-4CE3-A133-3E2307ED715A

VÉHICULE

MARQUE: BMW
MODÈLE: i4 - 83,9 kWh

KILOMÉTRAGE: 22 670 km
VIN: WBY61HD080FV72686
DATE ET HEURE: 15/09/2026 09:25

EXÉCUTÉ PAR: CRVO Ingrandes

RÉSULTATS

Indépendant
ÉTAT DE SANTÉ (SOH)


97,2 %

ÉNERGIE 79kWh | 81kWh

AUTONOMIE WLTP 572km | 589km

ÉVALUATION

COMPARAISON
Comment votre véhicule se compare-t-il à des véhicules comparables ?

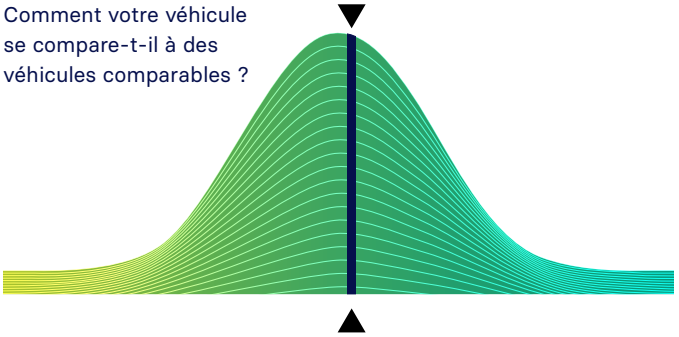

inférieur à la moyenne | moyen | supérieur à la moyenne

CONTRÔLES

- Système de gestion de la batterie (BMS) ✓
- Capteurs de la batterie ✓
- Mesures de la batterie ✓
- Tension des cellules de la batterie ✓
- Communication avec le véhicule ✓

SCAN FOR DETAILS

ÉVALUATION

EXCELLENTE SANTÉ - AUCUNE ANOMALIE DÉTECTÉE

Sur la base du diagnostic détaillé de la batterie effectué avec le FLASH Test AVILOO, nous certifions par ce rapport que la batterie de traction de ce véhicule est en excellent état.

La batterie de traction est donc officiellement certifiée AVILOO.

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

BATTERY IS TESTED AND CERTIFIED · AVILOO CERTIFIED · BATTERY IS TESTED AND CERTIFIED · AVILOO CERTIFIED ·
AVILOO CERTIFIED

ÉNERGIE

	Brute	Nette (Nominale)	Utilisable
Actuel:	81,5kWh	78,8kWh	76,8kWh
Neuf:	83,9kWh	81,1kWh	79,0kWh

AUTONOMIE

	WLTP	Typique	Individuelle
Actuel:	404-572km	391km	382km
Neuf:	416-589km	403km	394km

PROTOCOLE D'EXÉCUTION

AVILOO Box connectée. 09:25:07

- Le FLASH Test a commencé. ✓
- Véhicule détecté. ✓
- Début de l'acquisition de données. ✓
- Acquisition des données terminée. ✓
- Analyse des données. ✓
- Analyse terminée. ✓

CAPTEURS

- Capteurs de tension ✓
- Capteurs de courant ✓
- Capteurs de température ✓
- Capteurs de tension des cellules ✓

BMS


	Valeur	Statut
État de charge du BMS (SoC)*:	37%	
Précision des calculs du SoC:		✓
État de santé (SoH) du BMS*:	97%	
Précision du calcul du SoH:		✓

MESURES

	Min	Max	Delta	Statut
Température de la batterie	20,1°C	22,1°C	2,0°C	✓
Tension des cellules	3,659V	3,663V	4mV	✓
Tension du pack	396,1V			
Courant moyen	-3,1A			

TENSION DES CELLULES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.660	3.660	3.660	3.660	3.659	3.660	3.659	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.661	3.660	3.660	3.661	3.660	3.660
21 - 40	3.659	3.660	3.661	3.660	3.660	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661	3.660	3.661	3.660	3.660	3.661	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
41 - 60	3.661	3.661	3.662	3.662	3.661	3.661	3.661	3.662	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661	3.662	3.661	3.661
61 - 80	3.662	3.663	3.662	3.662	3.662	3.661	3.662	3.662	3.662	3.662	3.662	3.662	3.661	3.661	3.660	3.661	3.661	3.661	3.660	3.660
81 - 100	3.660	3.660	3.660	3.660	3.662	3.661	3.662	3.662	3.662	3.662	3.662	3.662	3.662	3.662	3.660	3.661	3.661	3.660	3.660	3.660
101 - 108	3.661	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660												

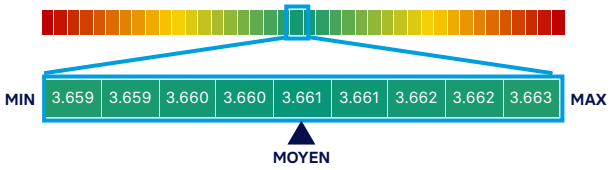

*Les valeurs indiquées ici ont été lues directement à partir du système de gestion de la batterie du véhicule (BMS) et sont calculées et fournies par le fabricant du véhicule. L'état de santé (SoH) affiché correspond à la valeur rapportée par le BMS et est certifié par CARA.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Le résultat du test comprend l'état de santé (SoH) actuellement calculé de la batterie d'entraînement. La détermination est basée sur les données fournies par le véhicule. Celles-ci sont évaluées par les algorithmes d'AVILOO à l'aide de modèles statistiques et analytiques. La manipulation des données dans l'unité de contrôle conduit à un résultat erroné. Le SoH indiqué présente une plage de fluctuation induite par la technique (écart) ne dépassant pas 3 % dans au moins 95 % des mesures de référence. Il convient de noter que cette tolérance s'applique à la détermination du SoH au niveau de la cellule et non au SoH de l'ensemble de la batterie. En effet, l'état de charge des cellules individuelles peut varier, ce qui peut affecter négativement le SoH actuel de la batterie. Cependant, cela peut être compensé par le système de gestion de la batterie (BMS) ou par l'étalonnage. Le résultat reflète l'état de la batterie au moment du test. Aucune conclusion ne peut en être tirée quant à l'état de santé futur de la batterie. Les déclarations concernant les dommages mécaniques ou les influences extérieures ne font pas partie de ce diagnostic.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

55154658-905F-4CE3-A133-3E2307ED715A